

Tragesystem 2.0 Hooligan-Tool, Spalthammer, Neubauschlüssel und Spaltkeil

Der Spalthammer oder die Axt wird mit der Schneide in die Hebelklaue des Hooligan-Tools gelegt. Der Stiel liegt auf dem Dorn des Hooligan-Tools auf.



1

Stülpen Sie das zu einer rechteckigen Schlaufe genähte Ende des Tragesystems mit der Öffnung über den Hammer-/Axtkopf.



2

Führen Sie das kurze Gurtende über den Hammer-/Axtstiel und das lange Gurtende unter der Hebelklaue des Hooligan-Tools herum.



3

Schließen Sie das Steckschloss und ziehen Sie die Gurtbänder straff.



4

Der Hammer-/Axtkopf sollte nun stramm in der Hebelklaue des Hooligan-Tools sitzen.



Schieben Sie die Schutz-
hülle am anderen Ende
des Tragesystems über
den Dorn des Hooligan-Tools.

5



6

Achten Sie darauf, dass
der Tragegurt zwischen
Stiel und Hebelklaue
verläuft.



7

Führen Sie das Ende des gelben Gurt-
bandes mit dem D-Ring unter dem
Hooligan-Tool hindurch.




8

Führen Sie das lange Ende des gel-
ben Gurtbandes durch den D-Ring,
ziehen Sie es straff und kletten es
zu.

Zubehör

T0-03140

Spalthammer,
mit Glasfaserstiel

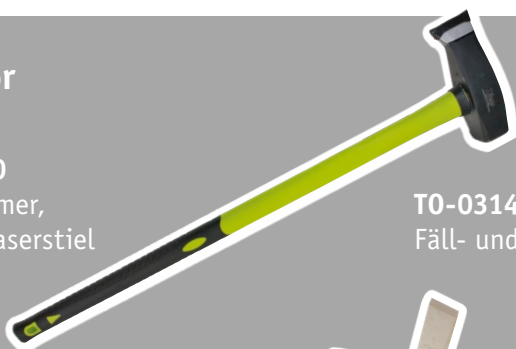

T0-03146

Fäll- und Spaltkeil



T0-03000

Hooligan-Tool,
mit Hebelklaue



T0-02310

Neubautenschlüssel

